Дифференциальные реле давления

Тип РДД-2Р

Предназначены для коммутации электрических цепей в зависимости от изменения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред

Рабочий диапазон, МПа	Дифференциал, МПа (фиксированный)	Р статич. макс., МПа
0,05...0,2	0,03...0,05	0,5
0,05...0,4	0,06...0,2	1,5
0,1...0,6	0,06...0,2	3,0

Воспроизводимость
±2%

Контакты
Однополюсный перекидной контакт

Электрические характеристики
8А ~220 В
16А ~110 В

Диапазон рабочих температур, °С
Окружающая среда: –10...+70
Контролируемая среда: –10...+110

Корпус
Алитированная сталь 10
РДД-2Р — IP42

Крышка
Пластик, цвет белый

Штуцер и накидная гайка
Хромированная сталь 10

Кронштейн и механизм
Анодированная сталь 10

Сильфон
Медный сплав

Шкала
Алюминий, цвет черный

Стекло
Органическое

Способ присоединения
Штуцер под развальцовку
с накидной гайкой G¼ для крепления капиллярной трубки (Ø8 мм) — см. стр. 105

Варианты монтажа
На приборную панель или с помощью кронштейна

Монтаж кабеля


Тип	Способ монтажа	Ø кабеля, мм
РДД-2Р	Резиновый уплотнитель	до 12


Надежность
100 000 циклов

Вес, кг
РДД-2Р: 0,43
Кронштейн: 0,07

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2010
ГОСТ 26005-83



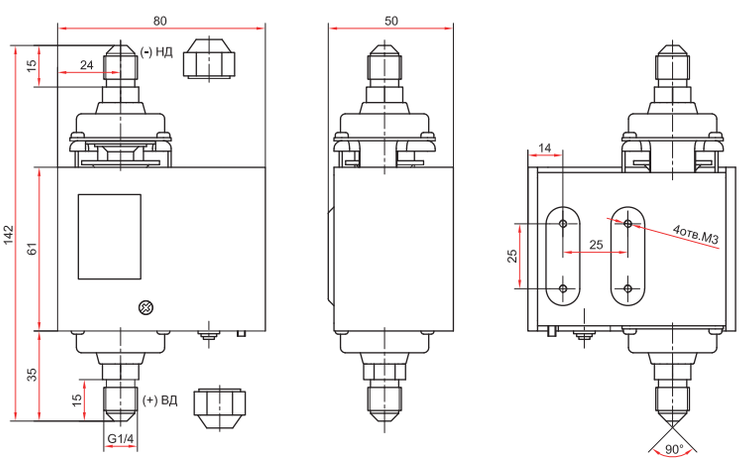

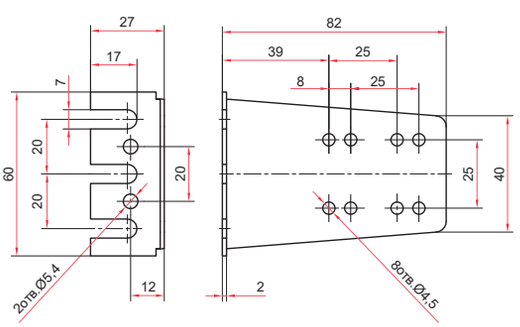


Кронштейн реле давления

Пример обозначения: РДД-2Р – 0,2 МПа – G¼

РДД-2Р –	0,2 МПа –	G¼

- **Тип** дифференциальное реле давления: РДД-2Р
- **Верхний предел рабочего диапазона, МПа** дифференциальное реле давления: 0,2 / 0,4 / 0,6
- **Резьба присоединения**: G¼



Схемы подключения электрических контактов

Рекомендации по выбору и монтажу реле давления вы можете найти на сайте rosma.spb.ru

Дифференциал (зона возврата) — разность давлений между включением и отключением контактов реле

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru