


Общие рекомендации по применению преобразователя (датчика) давления MLD 4-20mA

Датчик давления (арт. ML00005518) предназначен для непрерывного преобразования избыточного давления в унифицированный аналоговый электрический выходной сигнал, используемый в качестве входного в системах сбора данных, автоматического регулирования и управления технологическими процессами.

Применяется в инженерных системах с автоматикой ZONT.

Схема подключения пассивного датчика с диапазоном питания 9-30 Вольт:

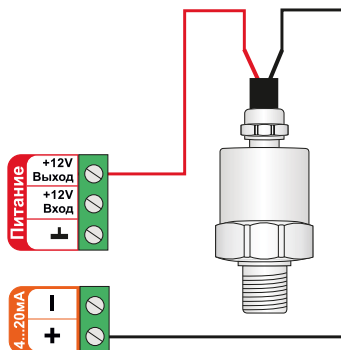

Технические характеристики:

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип измеряемой среды	газы, жидкости и их смеси, не агрессивные к нержавеющей стали
Диапазон измеряемого давления, бар	0...6
Допустимая перегрузка	до 150%
Давление разрушения	до 200%
Выходной сигнал, А	4-20mA
Напряжение питания, (+/-0,25В)В	9-30
Суммарная погрешность	±2% FS
Дополнительная погрешность от воздействия температуры окр. среды	±0.2% FS/10°C
Дополнительная погрешность от вибрации	±0.25% FS
Время отклика, мс	150
Степень защиты	IP65
Температура хранения, С°	-20...+70
Температура измеряемой среды, С°	-20...+70
Электрическое подключение	кабель, 0,5м
Присоединение среды, резьба	G1/4
Гарантийный срок	12 мес. с момента продажи



Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?

Нужно подобрать или заказать деталь?



Email
order@gtksnab.ru



Телефон
[+7 \(495\)131-57-49](tel:+7(495)131-57-49)



Whatsapp
[+7\(985\) 991-80-53](https://wa.me/79918053)



Telegram
[@gtksnab](https://t.me/gtksnab)



Сайт
gtksnab.ru