ридан

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЕ СЕРИИ МВТ МОДЕЛИ МВТ3250R



ПАСПОРТ

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия

Содержание паспорта соответствует технической документации изготовителя

Содержание:

Сведения об изделии.....1
Назначение.....1
Технические характеристики:.....2
Номенклатура модификаций термопреобразователей сопротивления платиновых серии МВТ модели МВТ3250R:.....2
Габаритные размеры.....3
Сертификация.....3
Меры безопасности.....3
Транспортирование, хранение и утилизация.....3
Приемка и испытания.....3
Гарантийные обязательства.....3

Сведения об изделии

Наименование:
Термопреобразователи сопротивления платиновые серии МВТ модели МВТ3250R

Дата изготовления:
Дата изготовления указывается на этикетке термопреобразователя и соответствует первым четырем цифрам в серийном номере, где первые две цифры обозначают год, третья и четвертая – неделя выпуска.

Назначение

Термопреобразователи сопротивления платиновые серии МВТ модели МВТ3250R предназначены для измерения температур жидкостей и газов в промышленности.


Не предназначены для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Технические характеристики:

Таблица 1

Диапазон измеряемой температуры, °С	от –20 до +160
Тип чувствительного элемента	Pt1000
Класс допуска по ГОСТ 6651-2009	B
Допуск, ºС	B: ±(0,3 +0,005|t|)
Длина погружной части гильзы, мм	50 … 250
Материал защитной гильзы	Нержавеющая сталь
Материал наружной части	Нержавеющая сталь
Резьбовое соединение	Нержавеющая сталь
Корпус головки	Пластик (штекер DIN 43650)
Класс защиты корпуса	IP 65

Схема подключения чувствительного элемента к измерительной цепи:



Подключение осуществляется по двухпроводной схеме с тремя клеммами.
Клемма «на землю» не присоединяется

Номенклатура модификаций термопреобразователей сопротивления платиновых серии МВТ модели МВТ3250R:

Таблица 2


Чувствительный элемент	Длина погружной части, мм	Присоединение	Код для заказа
Pt1000	50	G 1/2	**084Z0050R**
Pt1000	100	G 1/2	**084Z0100R**
Pt1000	150	G 1/2	**084Z0150R**
Pt1000	200	G 1/2	**084Z0200R**
Pt1000	250	G 1/2	**084Z0250R**

Гильзы для монтажа термопреобразователей сопротивления платиновых серии МВТ модели МВТ3250R

Таблица 3

Длина погружной части термопреобразователя, мм	Присоединение	Код для заказа
50	G ½ A внутренняя – G ½ A наружная	**084Z7258R**
100		**084Z7259R**
150		**084Z7260R**
200		**084Z7261R**
250		**084Z7262R**

Габаритные размеры

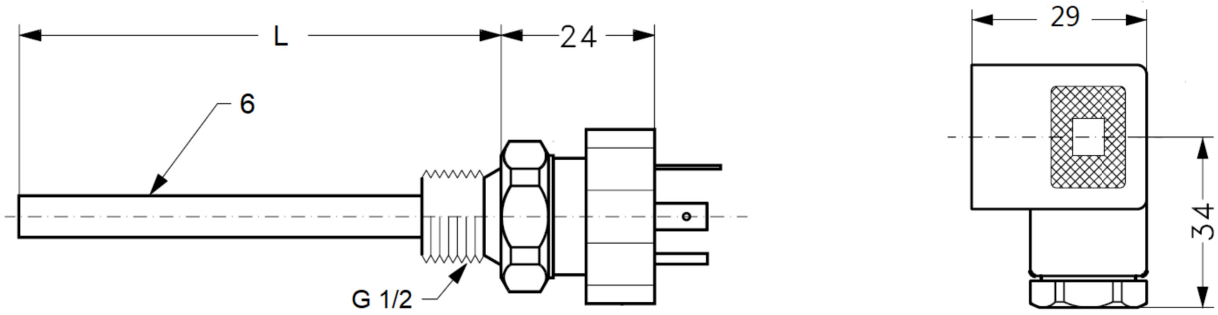

Сертификация

Термопреобразователи сопротивления типа МВТ не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

Меры безопасности

Не допускается демонтаж термопреобразователей сопротивления платиновых серии МВТ модели МВТ3250R при наличии давления в системе. Термопреобразователи сопротивления платиновые серии МВТ модели МВТ3250R должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации. К обслуживанию термопреобразователей сопротивления платиновых серии МВТ модели МВТ3250R допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование и хранение термопреобразователей сопротивления платиновых серии МВТ модели 3250R осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002 (п.п.4-5).

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие термопреобразователей сопротивления платиновых серии МВТ модели МВТ3250R техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения термопреобразователей сопротивления платиновых серии МВТ модели МВТ3250R – 12 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия – изготовителя или продавца или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы оборудования, при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ, - 10 лет с начала эксплуатации.

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru