

Техническое описание

Термопреобразователи сопротивления платиновые MBT 3281, MBT 3281R, MBT 400R, MBT 5250R

Описание и область применения



MBT 3281 поверхностный для монтажа на трубе



MBT 3281 наружного воздуха



MBT 5250R погружной



MBT 400R внутреннего воздуха



MBT 3281R накладной

Термопреобразователи сопротивления платиновые MBT 3281, MBT 3281R, MBT 400R, MBT 5250R с чувствительным элементом Pt1000 применяются в зависимости от исполнения для измерения температуры окружающей среды, как снаружи, так и в помещениях, для измерения температуры теплоносителя при монтаже на поверхности трубы и при установке в трубопровод.

Не предназначены для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Тип	Описание	Кодовый номер
MBT 3281	Датчик температуры наружного воздуха (–50...+50 °C)	**097U0115**
MBT 3281	Датчик поверхностный для монтажа на трубе (–50...+110 °C)	**097U0113**
MBT 3281R	Датчик температуры накладной (–50...+110 °C)	**097U0113R**
MBT 400R	Датчик температуры внутреннего воздуха (–50...+50 °C)	**084N1025R**
MBT 5250R	Датчик погружной, L = 50 мм, (–50...+200 °C), нержавеющая сталь	**084Z8083R**
MBT 5250R	Датчик погружной, L = 100 мм, (–50...+200 °C), нержавеющая сталь	**084Z8139R**
MBT 5250R	Датчик погружной, L = 150 мм, (–50...+200 °C), нержавеющая сталь	**084Z2113R**
MBT 5250R	Датчик погружной, L = 200 мм, (–50...+200 °C), нержавеющая сталь	**084Z2257R**

Номенклатура и коды для оформления заказа *(продолжение)*

Гильзы для монтажа термопреобразователей сопротивления платиновых МВТ 5250R

Длина погружной части термопреобразователя, мм	Присоединение	Кодовый номер
50	G ½ А внутренняя – G ½ А наружная	**084Z7258R**
100		**084Z7259R**
150		**084Z7260R**
200		**084Z7261R**
250		**084Z7262R**

Технические характеристики

МВТ 3281, МВТ 3281R

Диапазон измеряемой температуры, °С	От –50 до +110
Тип чувствительного элемента	Pt1000
Точность	Класс В: ±(0,3 +0,005|t|)
Электрическое подключение	Кабельный ввод PG9, винтовые клеммы, сечение провода макс. 2,5 мм^2
Корпус	Пластик

МВТ 400R


Диапазон измеряемой температуры, °С	От –50 до +50
Тип чувствительного элемента	Pt 1000
Точность	Класс В: ±(0,3 +0,005|t|)
Крышка датчика Основание датчика	ABS PC (поликарбонат)
Защита корпуса	IP54

МВТ 5250R


Диапазон измеряемой температуры, °С	От –50 до +200
Тип чувствительного элемента	Pt1000
Точность	Класс В: ± (0,3 +0,005|t|)
Длина погружной части гильзы, мм	50…250
Материал защитной гильзы	Нержавеющая сталь
Материал наружной части	Нержавеющая сталь
Резьбовое соединение	Нержавеющая сталь
Корпус головки	Пластик (штекер DIN 43650)
Класс защиты корпуса	IP65

Габаритные размеры


Датчик наружного воздуха МВТ 3281

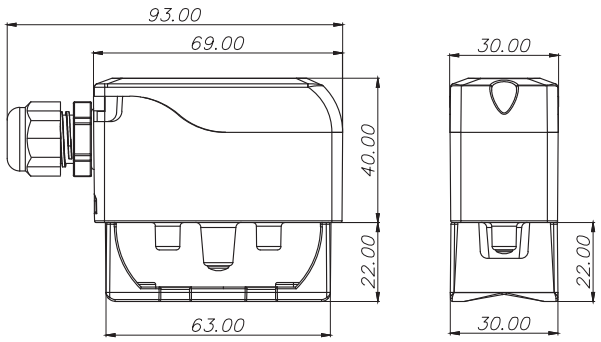

Датчик для монтажа на трубе МВТ 3281

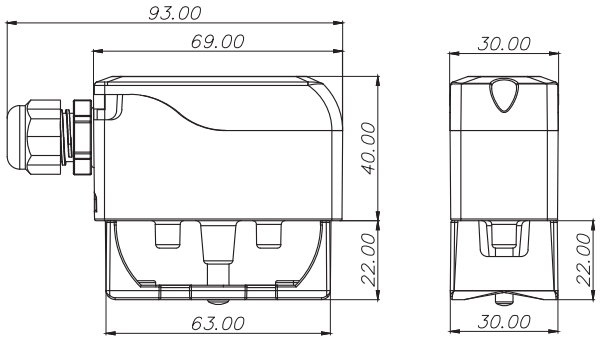


Накладной датчик МВТ 3281R

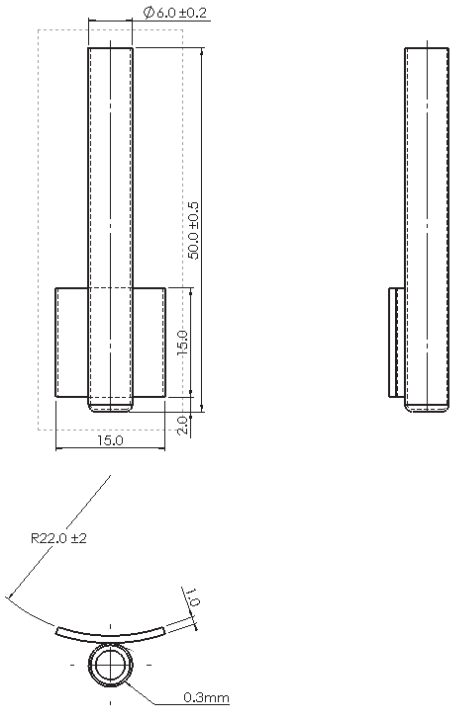


Габаритные размеры
(продолжение)

Датчик МВТ 400R

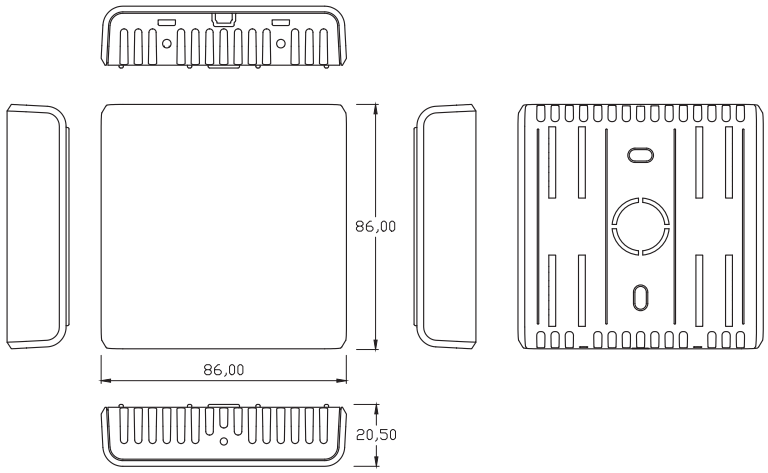

Датчик МВТ 5250R

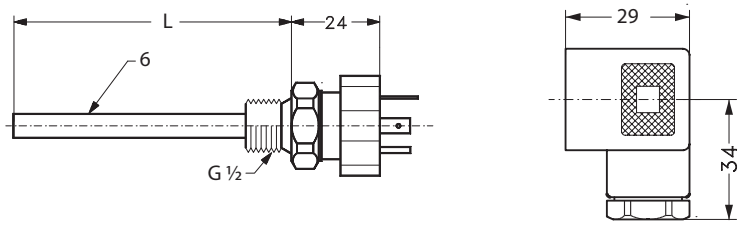

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru