Реле температуры

Тип РТ

Предназначены для коммутации электрических цепей в зависимости от изменения температуры неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред



Реле температуры

Рабочий диапазон, °С	Дифференциал, °С	Тмакс., °С
–30...0	2...10	+45
–15...+15		
0...+40	5...15	+120
+40...+90		
+70...+120		

Воспроизводимость
±2%

Контакты
Однополюсный перекидной контакт

Электрические характеристики
8А ~220 В
16А ~110 В

Диапазон рабочих температур, °С
Окружающая среда: –30...+60
Контролируемая среда: –30...+120

Длина капилляра, м
1, 1,5, 2 (возможно изготовление капилляра длиной до 12 м с шагом 1 м)

Корпус
IP42, алитированная сталь 10

Крышка
Пластик, цвет белый

Кронштейн и механизм
Анодированная сталь 10

Сильфон, термобаллон, капилляр
Медный сплав

Заполнение термобаллона
Фторсодержащий хладагент

Шкала
Алюминий, цвет черный

Стекло
Органическое

Варианты монтажа
На приборную панель или с помощью кронштейна

Монтаж кабеля
Кабельный ввод
Диаметр кабеля: 0 – 14 мм

Надежность
100 000 циклов

Комплектность
Без гильзы
Опция: гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10 - см. на стр. 143

Вес, кг
РТ: 0,37
Кронштейн: 0,07

Техническая документация
НСРП.405251.001ТУ

Дифференциал (зона возврата) — разность температур между включением и отключением контактов реле

Пример обозначения: РТ – 1 (70-120 °С) – 2

РТ	1	70 – 120 °С	2

Тип
РТ — реле температуры

Материал термобаллона
1 — латунь

Рабочий диапазон, °С
–30...0 / –15...+15 / 0...+40 / +40...+90 / +70...+120

Длина капилляра, м
1 1,5 / 2






Схема подключения электрических контактов

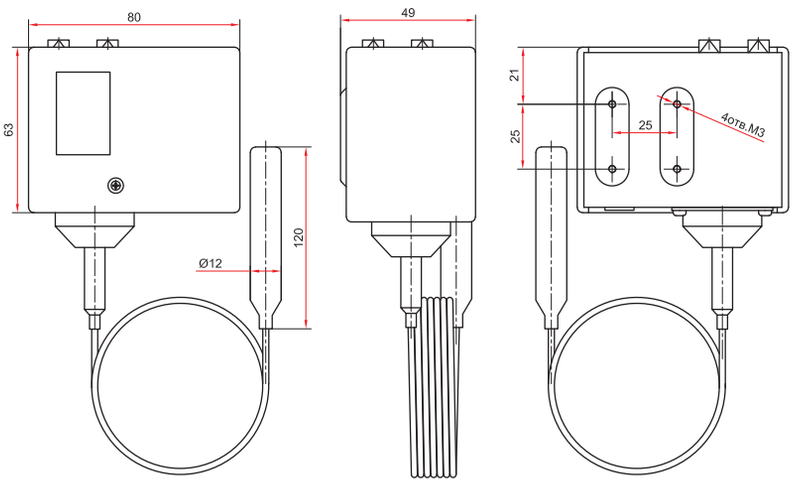

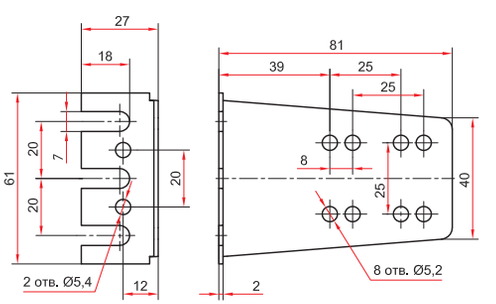

Кронштейн реле температуры

Gtksnab
Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?
Нужно подобрать или заказать деталь?

Email
order@gtksnab.ru

Телефон
+7 (495)131-57-49

Whatsapp
+7(985) 991-80-53

Telegram
@gtksnab

Сайт
gtksnab.ru